


Jak lepit obklad na sádkartonové desky pomocí disperzních lepidel?



výhody použití disperzních lepidel:

- snadná a rychlá aplikace
- lepidla určené k okamžitému použití
- bezprašná technologie

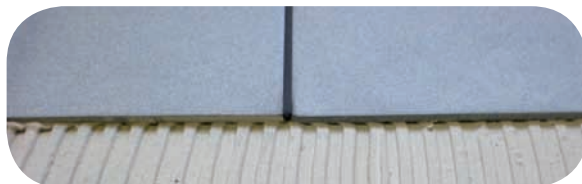

aplikace



Spoje desek vytmélíme pružným tmelem **webercolor POLY** nebo **webercolor AKR**.



Naneseme fixační vrstvu **weberfix plus** v tloušťce cca 1–2 mm. Necháme cca 3 hod. zaschnout.



Nanášení lepidla zubovou stěrkou. Používají se formáty dlaždic do velikosti 500 cm². Dlaždice se do podkladu zatlačí.



Po zavadnutí lepidla se stěna zaspáruje spárovací maltou **webercolor premium** a očistí.

název	číslo výrobku	spotřeba na m ²	str.
webercolor AKR	SPTA SU100	dle šíře a hloubky spáry	359
weberfix plus	LOD608	4 kg	346
weberfix sol	LOD605	4 kg	344
webercolor premium	WPCR + jm. barvy 5	0,5 kg	354