

100% úspora



dříve

**50–100 Kč**
200 – 300 gr/m²
antikoroziního
nátěru

+

**50 Kč**
aplikace nátěru

100 – 150 Kč

- zakoupení několika dalších produktů
- riziko zapomenutí na antikoroziní nátěr

nyň



s
weberep surface

**není třeba
antikoroziní
nátěr!**

0 Kč

- bez nákupu dalších přípravků
- jednodušší aplikace

při aplikaci na 1m² s tloušťkou 3 cm



Významná inovace pro
kvalitnější a trvalejší
opravy!



Divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radlová 3, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy
T: 226 292 223
E: podpora@saint-gobain.com
www.cz.weber
www.poptej-weber.cz
www.weber-panel.cz
www.profilklub.cz

Staráme se
o **zajištění kvalitních služeb**
na vašich stavbách



• **weber** ONLINE

Pomocníci v digitální podobě
jsou k dispozici **vždy a všude**.
Stáhněte si dokumentaci
k **weberep surface**
na webových stránkách
www.cz.weber

• **weber** ŠKOLENÍ

Školení a semináře Weber,
koncipované na základě platné legislativy
a jejich změn, vám umožní prohloubit si
znalosti a dovednosti.
Pro bližší informace a zápisy na školení
nás kontaktujte na telefonním čísle
+420 272 701 137, nebo sledujte web.

• **weber** SLUŽBY

Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme
najít správná řešení.
Tým, který je vám zcela k dispozici
v průběhu celého roku.



**Vysprávková
malta na beton
s antikorozními
účinky
zkrátka
jedinečná**



weberep surface



první malta na opravy betonu
obsahující vlákna
s antikorozními účinky



* staráme se





u 75 %


prováděných opravných prací betonových struktur je třeba použít **i antikorozní nátěr** na ochranu armatur



weberep surface chrání před korozi prodlužuje životnost stavby

Korozi způsobují 2 faktory:

1. **chloridy** (znečištění, posypová sůl...)
2. **karbonatace betonu** (oxid uhličitý...)

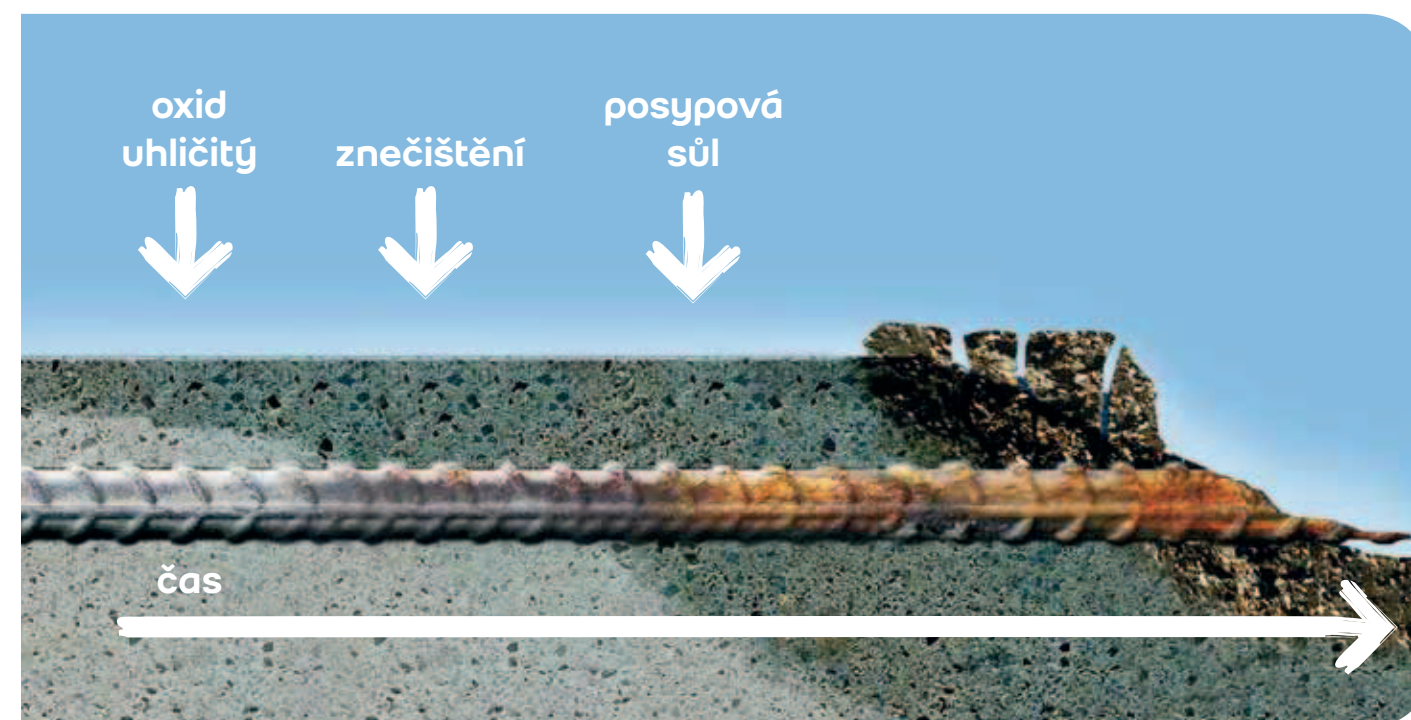

weberep surface

je **první vysprávková malta na beton s antikorozními účinky**

Snadná aplikace **weberep surface**

1. vysprávky betonu
2. ochrana proti korozi
3. povrch betonové konstrukce s jedinečnou povrchovou úpravou... navěky!



EXKLUZIVNĚ
NOVINKA
Weber



oblast použití:

- průmyslové stavby
- objekty s komerčním využitím
- obytné domy

Beton má **pH 13**, což představuje přirozenou ochranu armatur před korozi. Kombinací účinku chloridů (znečištění, posypová sůl) a karbonatace betonu se pH betonu snižuje na **9**. Dochází k poškozování armatur, k jejich korozi a zvětšování objemu, což vede k narušování betonu a ztrátě pevnosti jejich struktury.

1. weberep surface zabraňuje pronikání chloridů

Podle normy EN206-1 se koroze betonových armatur objevuje ve chvíli, kdy míra propouštění chloridů přesahuje **0,4 %** hmotnosti cementu.



2. weberep surface dokonale odolává karbonataci

Testy karbonatace vysprávkové malty na beton se provádějí podle normy NF 13295 **s 1% CO₂**.

Naše testy se provádějí **s 50% CO₂** a dokazují odolnost **weberep surface** vůči karbonataci.



Testy karbonatace betonu prováděné ve Weber výzkumné laboratoři a ve státní laboratoři LERM* (*Státní výzkumná laboratoř materiálů).