


Podlahy SG Weber
skladba podlahy s epoxidovou nášlapnou vrstvou




1. Nášlapná vrstva weberepox P128 2. Penetrace weberepox P100 3. Nivelační hmota weberfloor epox minimální tloušťka 6 mm optimální tloušťka 8 mm	4. Penetrace podkladu (dle savosti; weberpodklad floor/weberpodklad HAFT) 5. Vyspravení výtluků a nerovností v podkladu materiálem weberbat opravná hmota 6. Podlahová konstrukce
---	--

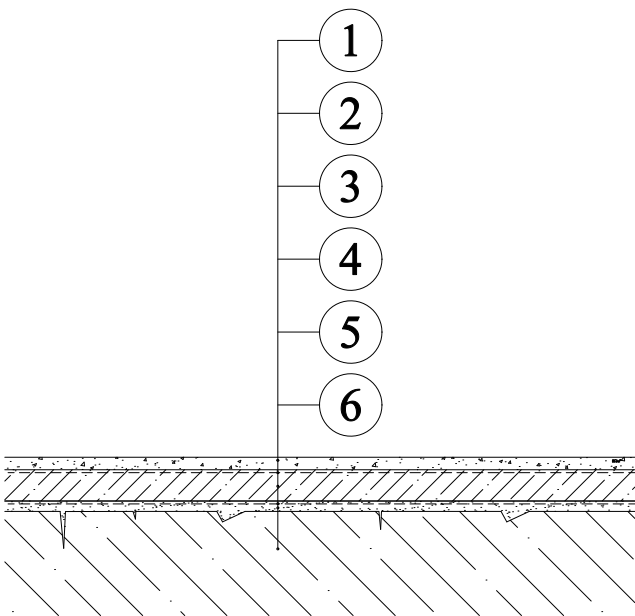

Podlahy SG Weber

stlačená podlaha s opozdovou středovou vrstvou



1. Podkladová vrstva (beton, železobeton)

2. Stlačená podlaha (SG)

3. Středová vrstva (opozdova)

4. Středová vrstva (opozdova)

5. Středová vrstva (opozdova)

6. Středová vrstva (opozdova)