


SG Weber - omítkový systém provětrávaných fasád Rigips Glasroc X - obklad přesahu střechy na kovové konstrukci

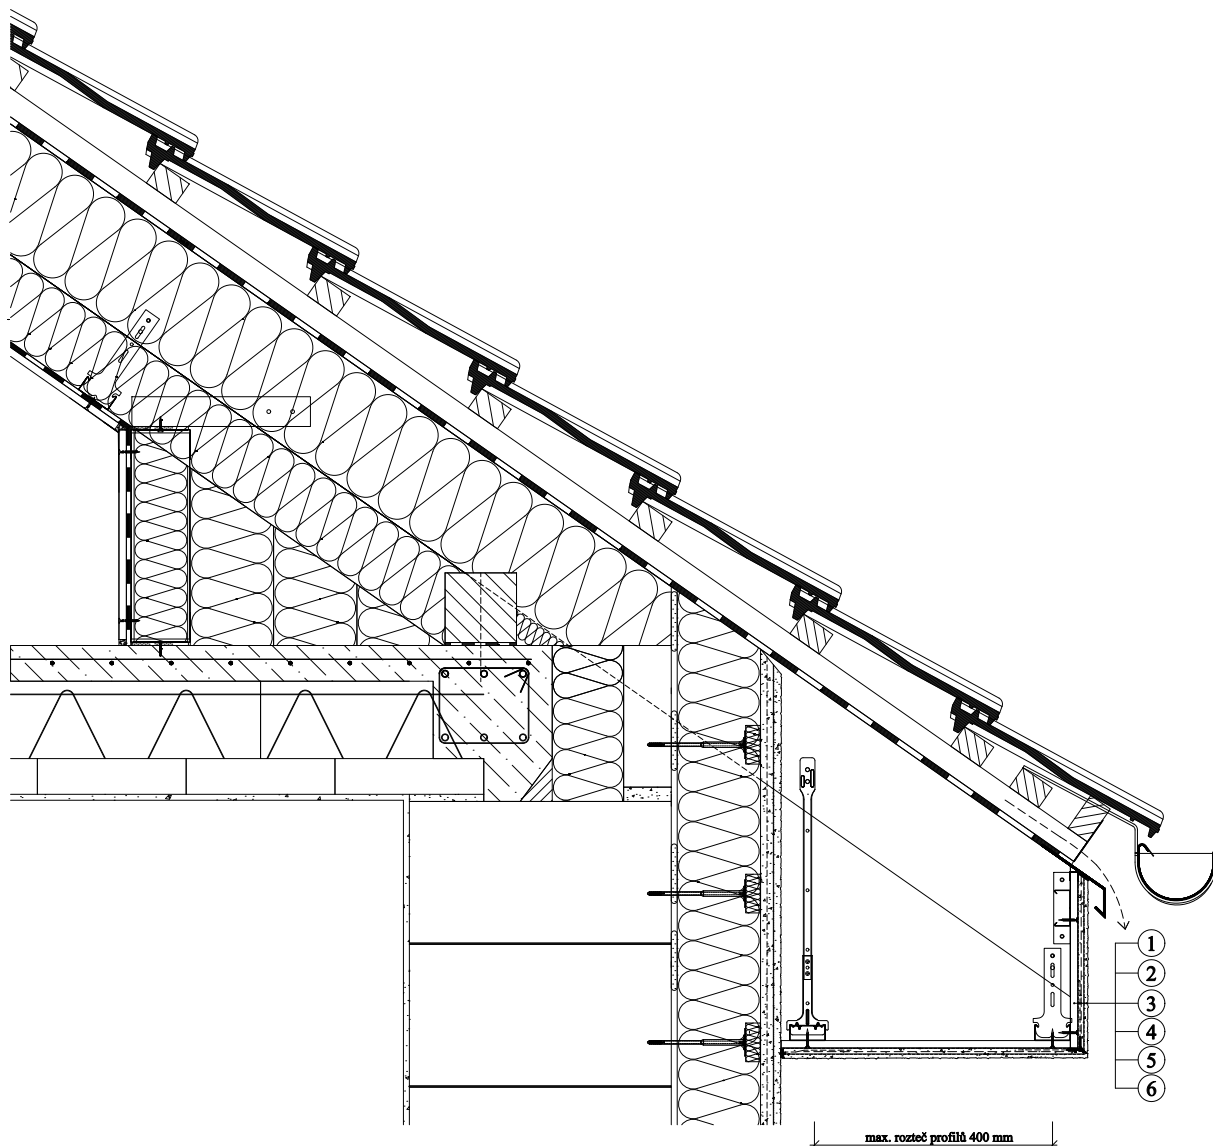

1. Deska Glasroc X 12,5 mm
2. Podkladní nátěr weberpodklad A ředění 1:8 s vodou
3. Stěrková hmota webertherm flex
4. Skleněná síťovina
5. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
6. Omítka weberpas

Poznámka : pro omítkový systém je nutno dodržovat technologické přestávky