


ETICS weber therm style

spára mezi tabulemi

tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm

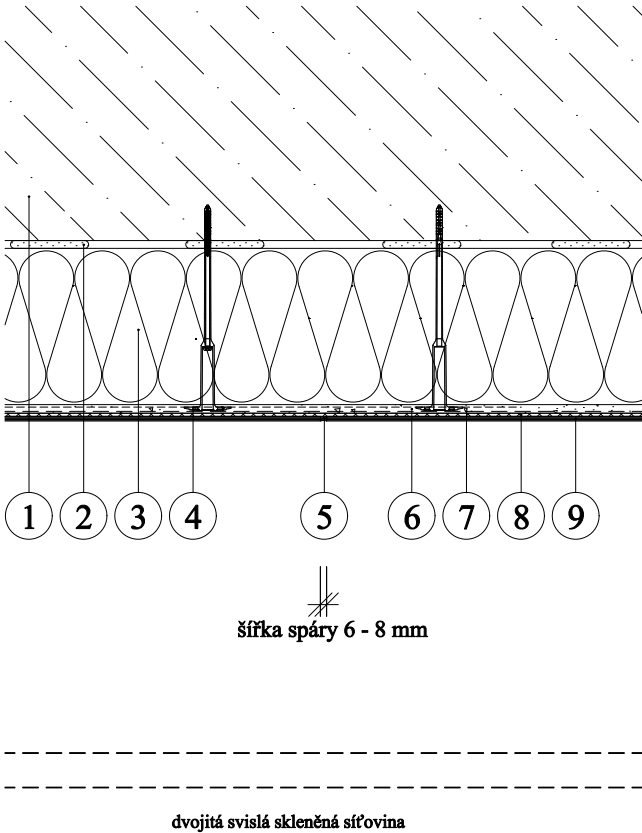

1. Obvodová konstrukce

2. Lepicí hmota webertherm elastik

3. Tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS

4. Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým trnem - kotvená přes první skleněnou síťovinu

5. Trvale pružný tmel Webercolor POLY, šířka spáry 6 - 8 mm

6. Stěrková hmota webertherm elastik

7. 2 x skleněná síťovina WT 131

8. Lepicí hmota weber.therm style Klebemortel 2K v tl. 5 - 7 mm s podkladním nátěrem weberpodklad a ředěným s vodou v poměru 1 : 8

9. Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901:2017.
PKO vyhovuje zkoušce podle ČSN EN 13785-1 a je vydáno v souladu s ČSN 73 0810:2016.