


Podlahy SG Weber
skladba podlahy napojení na stěny a sokly - nedilatovaná



1. Nášlapná vrstva weberepox P128
2. Penetrace weberepox P100
3. Nivelační hmota weberfloor epox
minimální tloušťka 6 mm
optimální tloušťka 8 mm
4. Penetrace podkladu (dle savosti;
weberpodklad floor/
weberpodklad HAFT)

5. Vyspravení výtluků a nerovností
v podkladu materiálem weberbat
opravná hmota
6. Podlahová konstrukce
7. Malta weberepox P100 v poměru
1:10 s křemičitým pískem 0,1-0,6mm

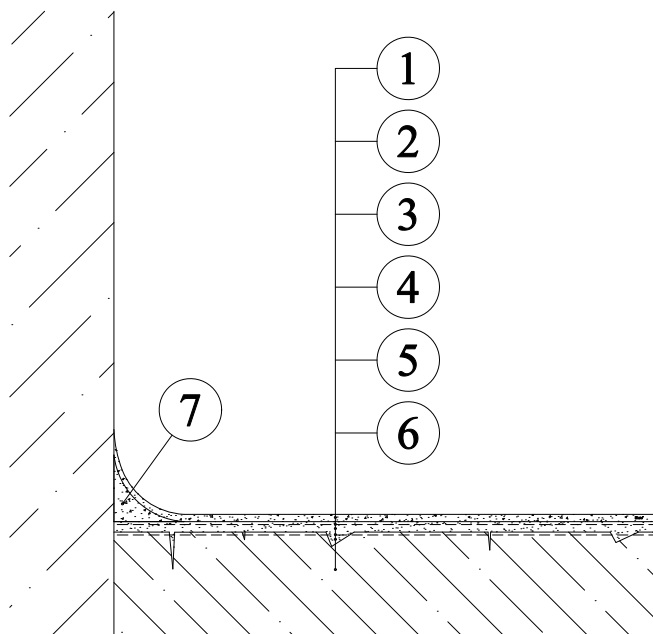