


Podlahy SG Weber
skladba podlahy napojení na stěny a sokly - dilatující keramický sokl



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">1. Nášlapná vrstva weberepox P1282. Penetrace weberepox P1003. Nivelační hmota weberfloor epox
minimální tloušťka 6 mm
optimální tloušťka 8 mm4. Penetrace podkladu
(dle savosti; weberpodklad
floor/weberpodklad HAFT)5. Vyspravení výtluků a nerovností
v podkladu materiálem weberbat opravná hmota | <ul style="list-style-type: none">6. Podlahová konstrukce7. Dilatující prvek8. Weber těsnící provazec9. Tmel webercolor POLY10. Flexibilní lepidlo weberfor duoflex 100011. Keramický sokl12. Spárovací malta webercolor PREMIUM |
|--|--|

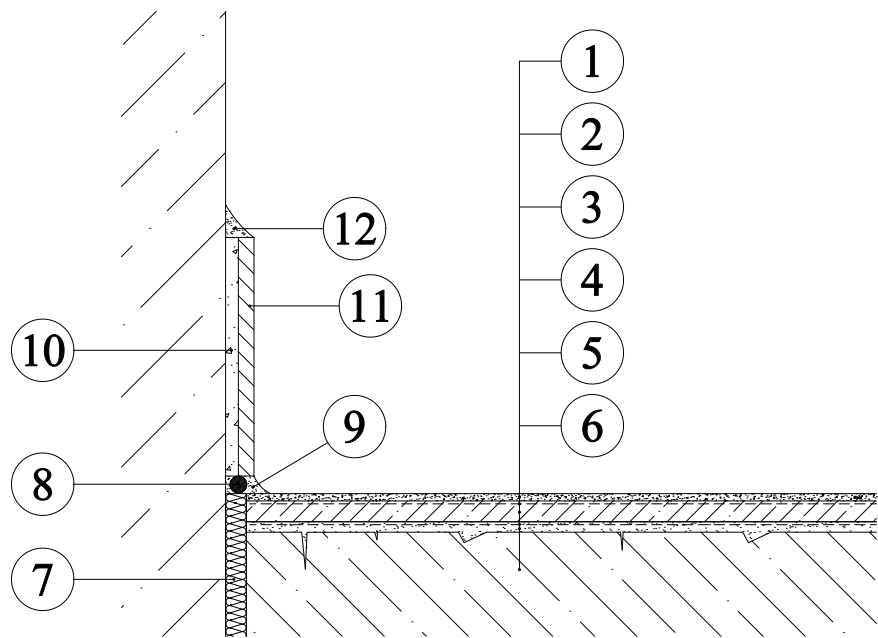