


Podlahy SG Weber
skladba podlahy napojení na stěny a sokly - dilatující



1. Nášlapná vrstva weberepox P128 2. Penetrace weberepox P100 3. Nivelační hmota weberfloor epox minimální tloušťka 6 mm optimální tloušťka 8 mm 4. Penetrace podkladu (dle savosti; weberpodklad floor /weberpodklad HAFT) 5. Vyspravení výtluků a nerovností v podkladu materiálem weberbat opravná hmota	6. Podlahová konstrukce 7. Tmel webercolor POLY 8. Dilatující prvek 9. Malta weberepox P100 v poměru 1:10 s křemičitým pískem 0,1-0,6mm
---	---

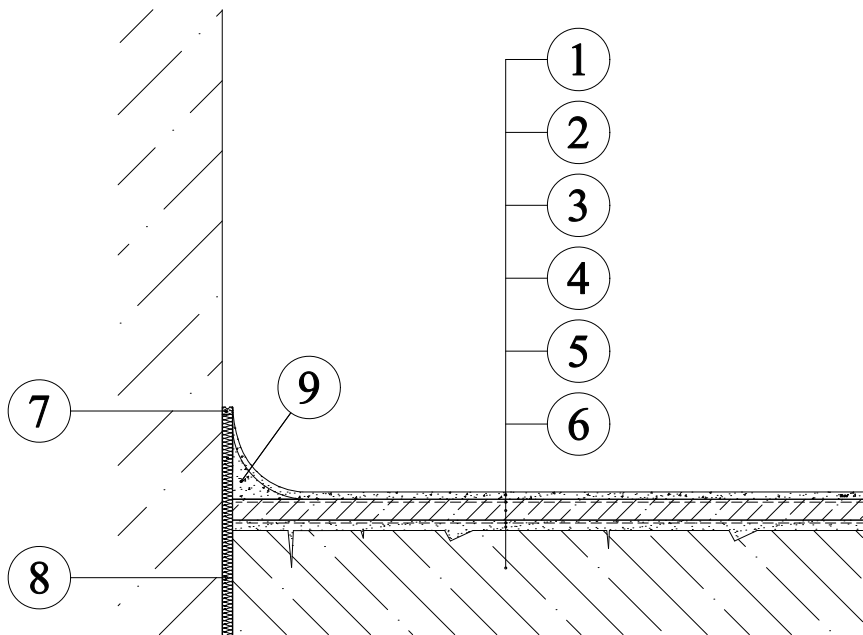