


**ETICS Weber therm TOP E, weber therm TOP E minerál
- odolnost proti působení krupobití HW / HIR 3**

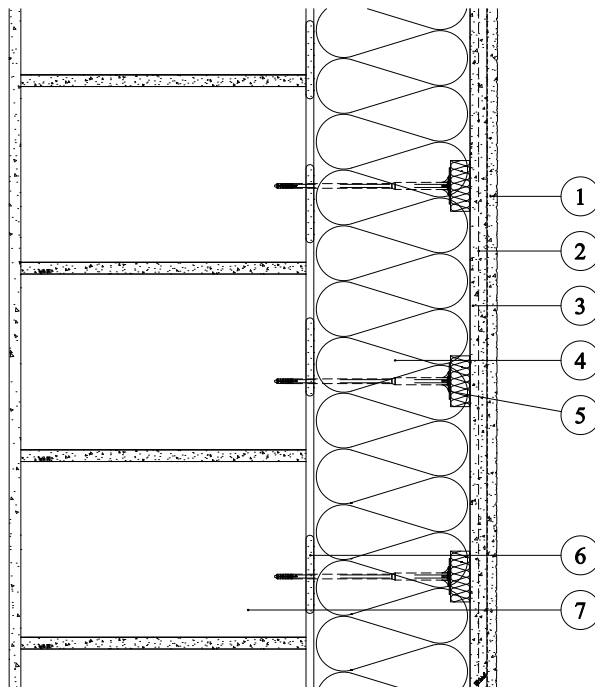

1. Omítka weberpas 1,5 mm včetně podkladního nátěru
2. Skleněná síťovina webertherm 131
3. Stěrková hmota webertherm min tl. 6 mm
4. Izolační desky EPS 70, MW TR10

5. Talířová hmoždinka montovaná povrchově i zapuštěně,
- dle technického listu ETICS weber therm TOP E
6. Lepicí hmota webertherm
7. Obvodové zdivo

**Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).**