


ETICS Weber therm flex E, weber therm flex E minerál
- odolnost proti působení krupobití HW / HIR 5

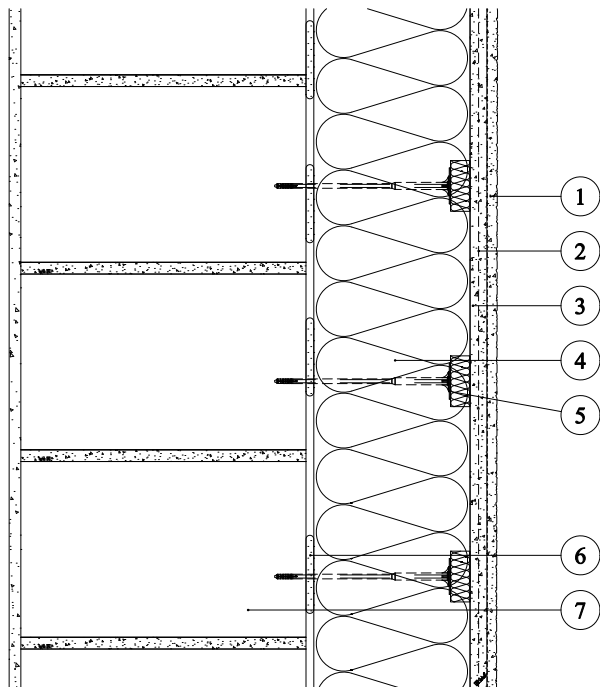

- 1. Omítka weberpas 1,5 mm včetně podkladního nátěru
- 2. Skleněná síťovina webertherm 131
- 3. Stěrková hmota webertherm flex tl. 6 mm
- 4. Izolační desky EPS 70, MW TR10

- 5. Talířová hmoždinka montovaná povrchově i zapuštěně,
- dle technického listu ETICS weber therm flex E
- 6. Lepicí hmota webertherm
- 7. Obvodové zdivo

**Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).**