


Průmyslové podlahy, garáže - Parking III

dynamické přemostění trhlin do 0,5 mm,
statické do 1,25 mm dle ČSN EN 1062-7

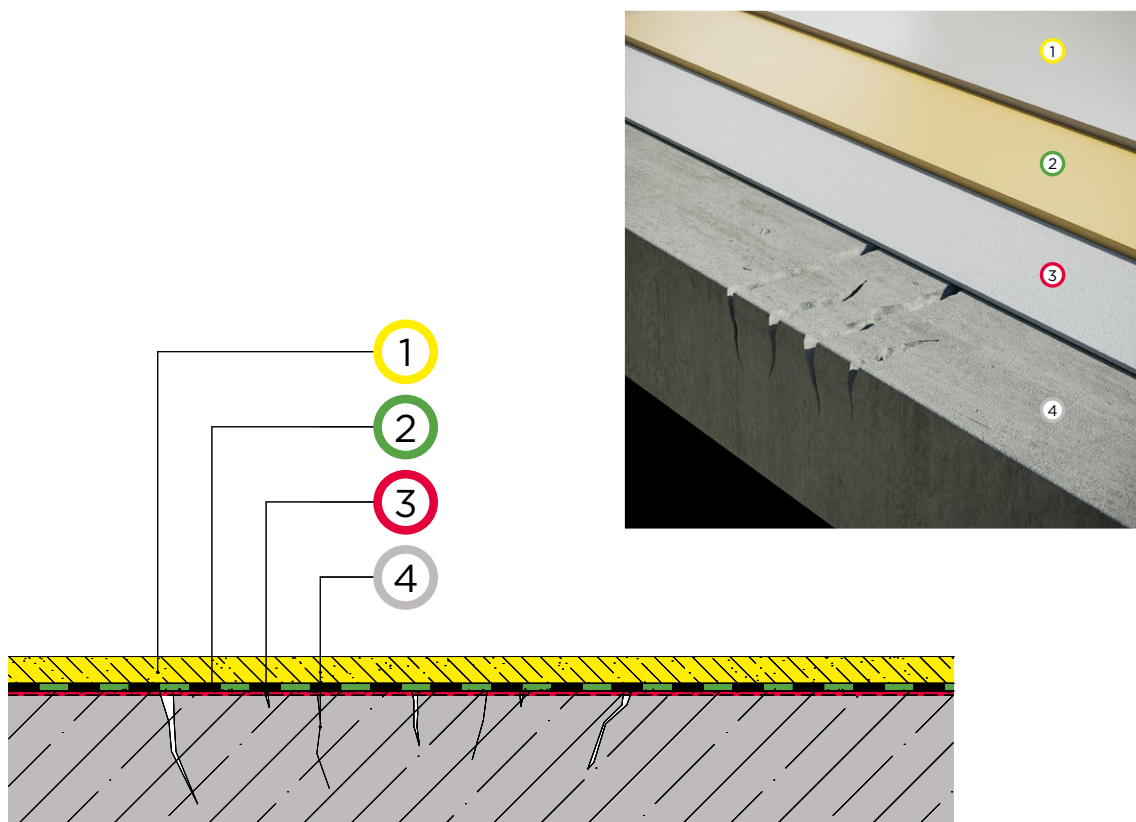

- ① Vrchní krycí vrstva – **weberepo**x P128 nebo **weberepo**x QS – spotřeba 0,6 kg/m² + vmíchání suchého křemičitého písku frakce 0,1–0,6 mm se spotřebou 0,3 kg/m² (50 % hmotnostních)
- ② Pružná hydroizolační membrána – **weberpur** P211 – spotřeba 0,75 kg/m²
- ③ Penetrace **weberepo**x P100 nebo **weberepo**x P102 – spotřeba 0,5 kg/m² se zásypem čistým suchým křemičitým pískem frakce 0,1–0,6 mm při spotřebě 2–2,5 kg/m²
- ④ Betonový podklad

①



②



③

