


ETICS Weber therm - sokl zateplený zapuštěný

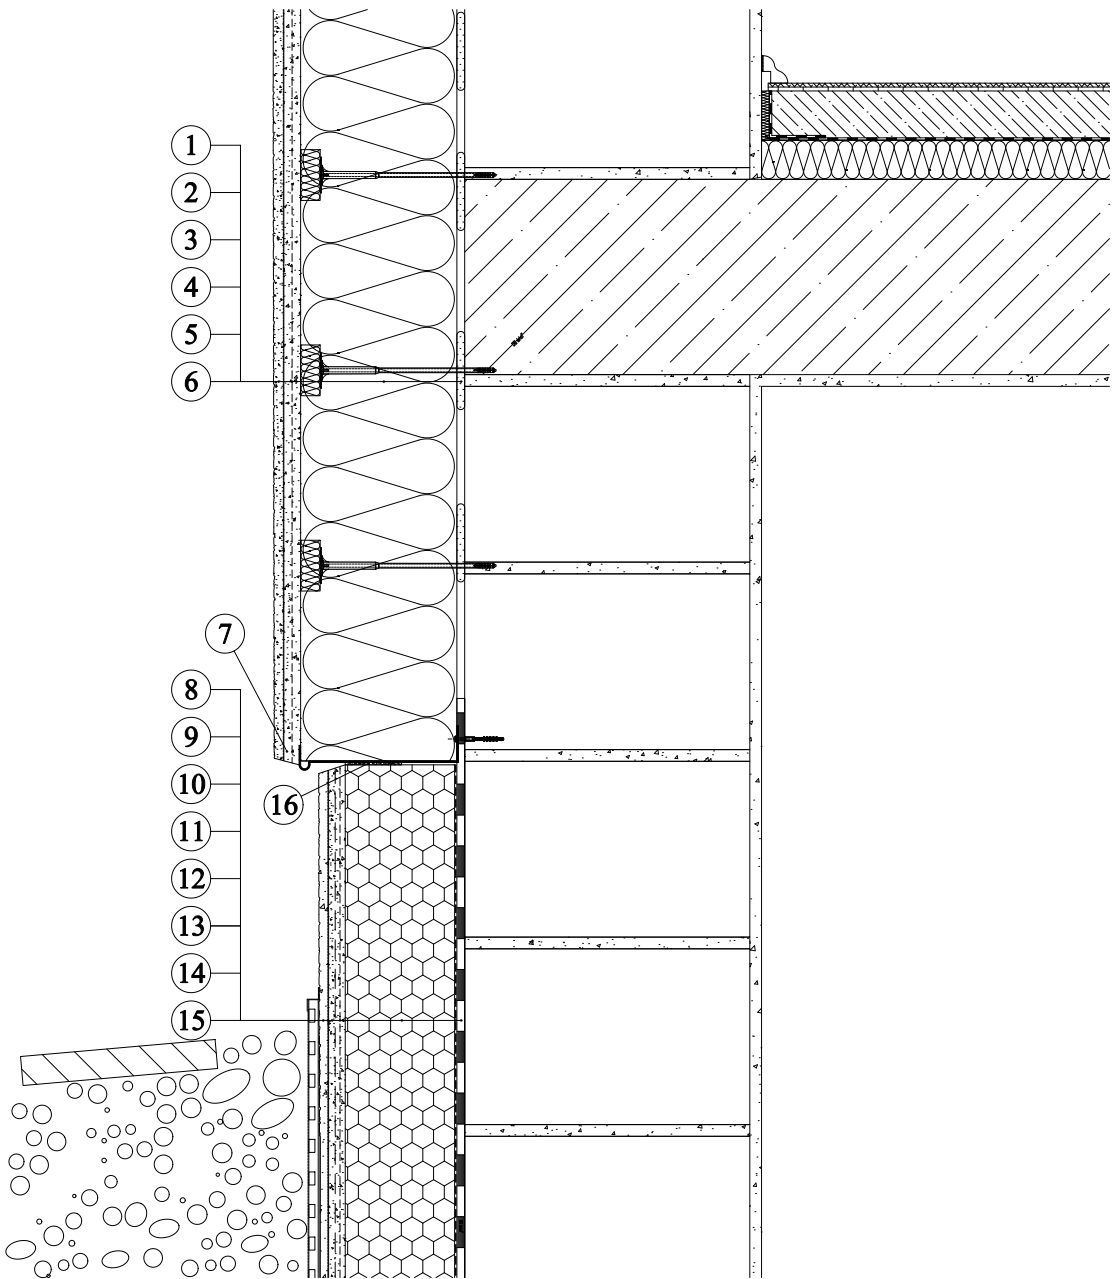

1. Lepicí hmota webertherm
2. Tepelná izolace
3. Skleněná síťovina webertherm 131
4. Lepicí hmota webertherm
5. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
6. Omítka weberpas
7. Zkladní vrstva ukončena v úrovni spodní hrany soklového profilu
8. Hydroizolace - stěrková hmota webertec 915
9. Živичná lepicí hmota webertec 915 s urychlovačem

10. Tepelně izolační soklové desky XPS, Perimetr
11. Stěrková hmota webertherm elastik
12. Skleněná síťovina webertherm 131
13. Stěrková hmota webertherm elastik
14. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
15. Omítka weberpas marmolit
16. Těsnicí páska

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
* lepicí hmota (závisí na typu hydroizolace - tmel na bázi bitumenu, PUR pěna)