


ETICS Weber therm - sokl zateplený lícovaný

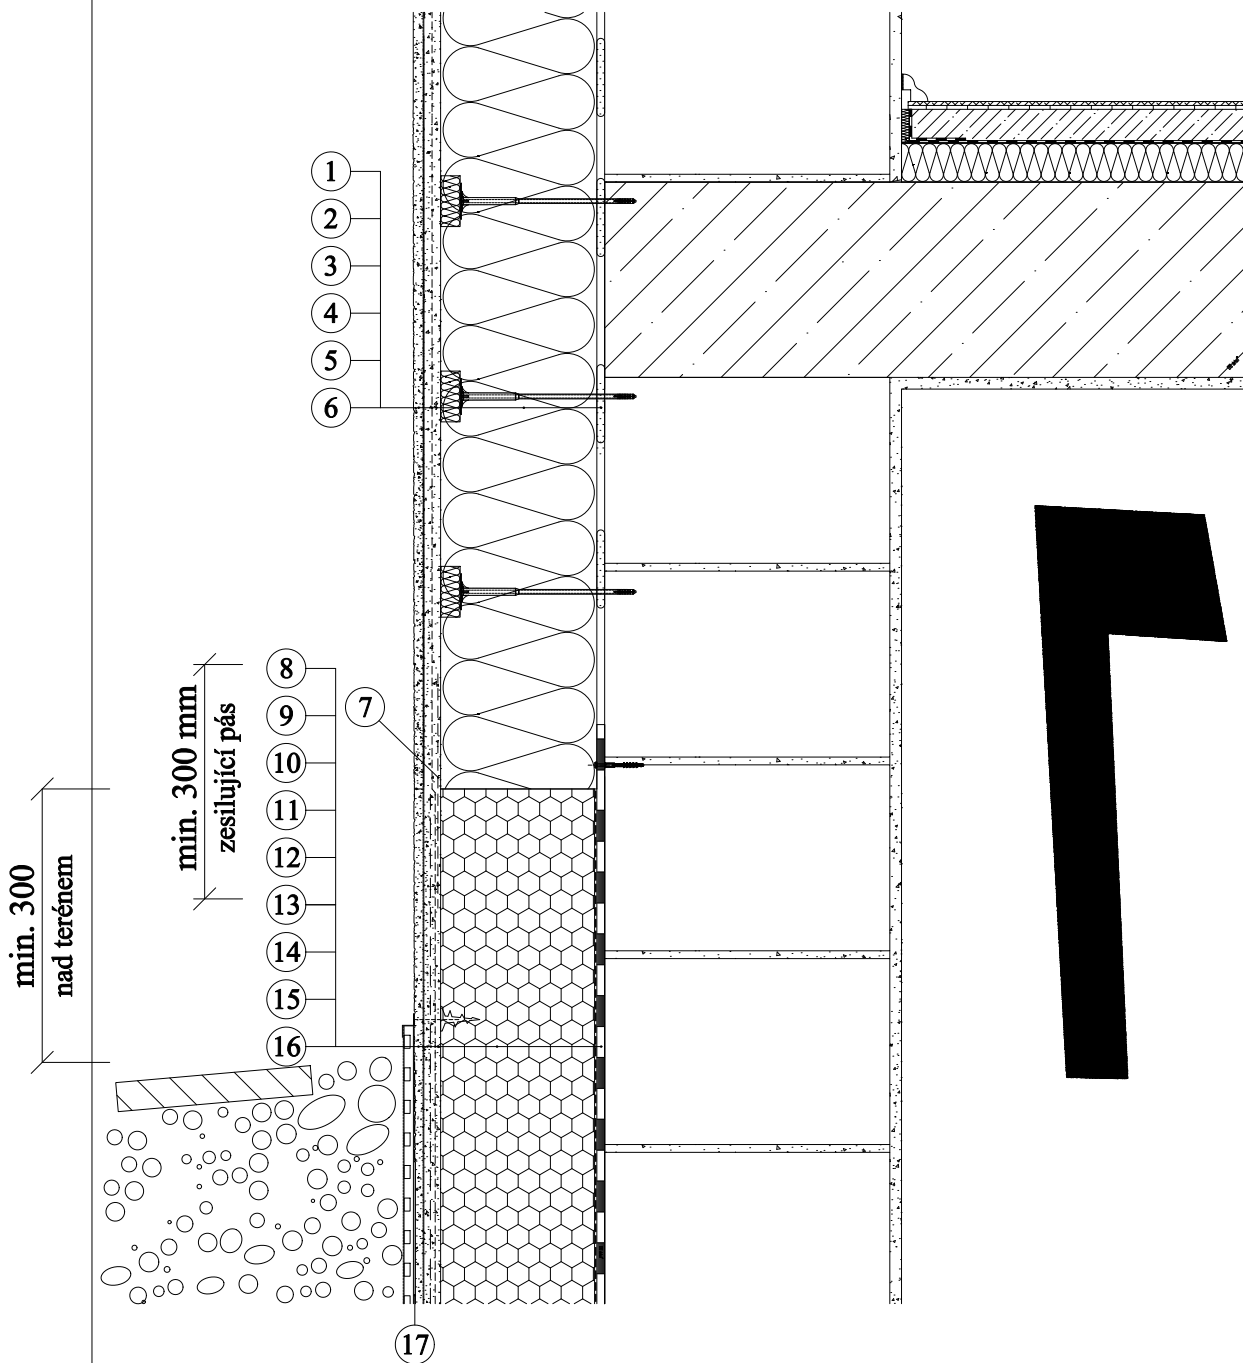

1. Lepicí hmota webertherm
2. Tepelná izolace
3. Skleněná síťovina webertherm 131
4. Lepicí hmota webertherm
5. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
7. Skleněná síťovina - pás zesilující vyztužení do vzdálenosti min. 150 mm do styku různých izolačních materiálů
8. Hydroizolace - stěrková hmota webertec 915
9. Živičná lepicí hmota webertec 915 s urychlovačem

10. Tepelně izolační soklové desky XPS, Perimetr
11. Stěrková hmota webertherm elastik
12. Skleněná síťovina webertherm 131
13. Stěrková hmota webertherm elastik
14. Cementová hydroizolační stěrka webertec 824
15. Podkladní nátěr weberpas podklad UNI
16. Omítka weberpas marmolit
17. Nopová delta folie

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).