


ETICS Weber therm - vyztužení hran otvorů, vyztužení rohů otvorů

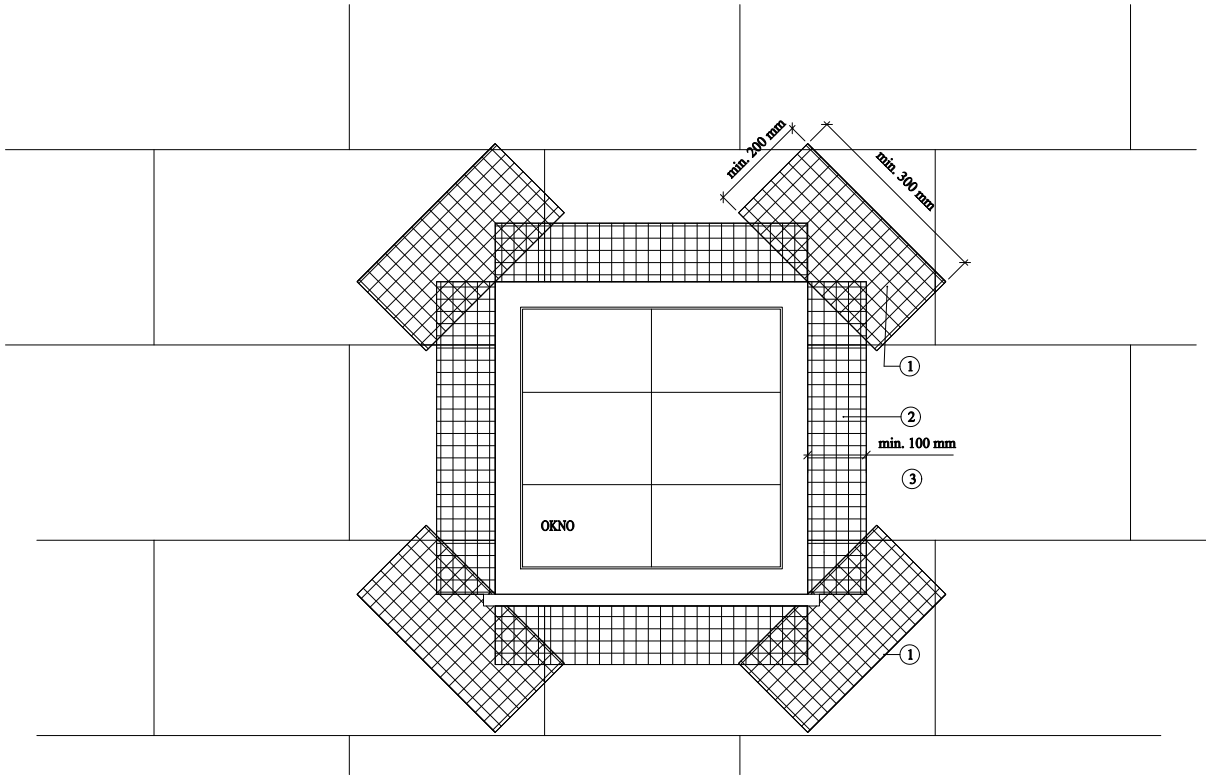

- 1. Diagonální zesilující pás ze skleněné síťoviny min. rozměrů 300x200 mm
- 2. Skleněná síťovina
- 3. Tepelná izolace

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).