


Podlahy SG Weber
aplikace dlažby na dřevotřískovou desku

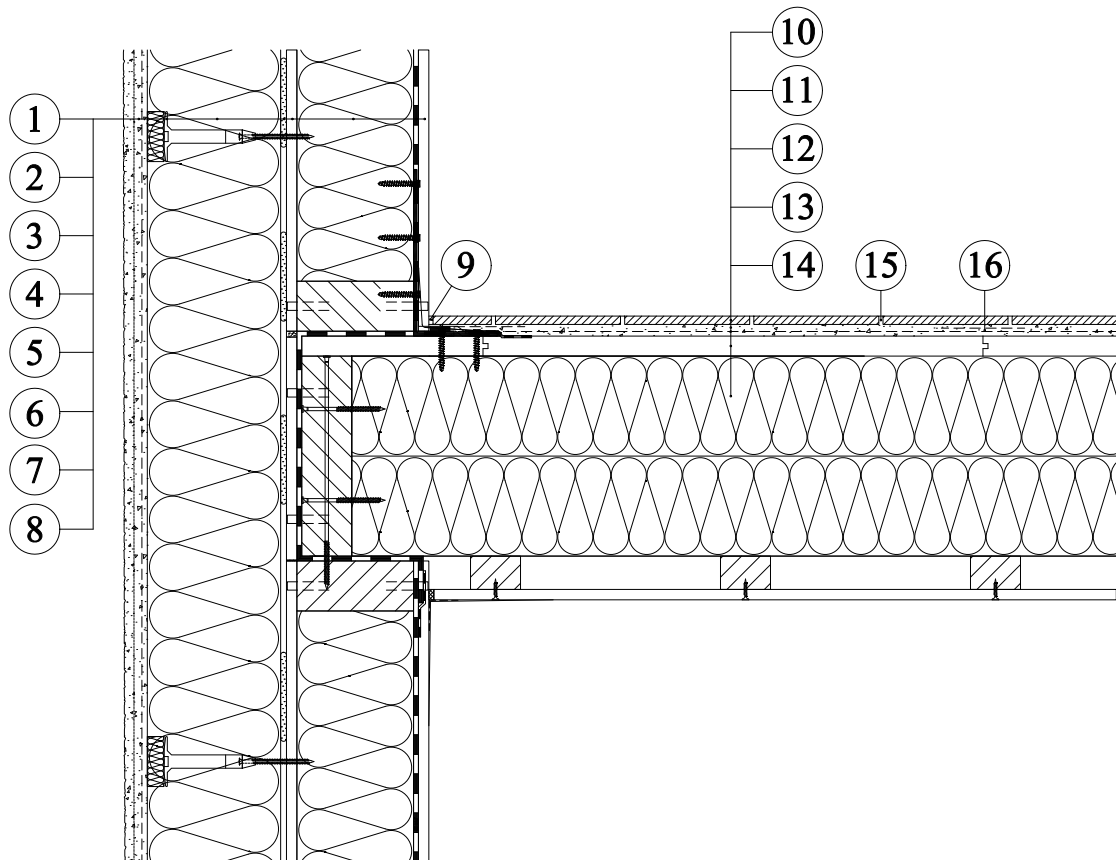

- 1. Venkovní omítka
- 2. Kotvení zateplovacího systému
- 3. Tepelná izolace
- 4. Lepicí a stěrková hmota webertherm elastik
- 5. Deska RigiStabil
- 6. Tepelná izolace
- 7. Parozábrana
- 8. Sádrokartonová deska Rigips
- 9. Trvale pružný tmel

- 10. Keramické dlaždice - nové
- 11. Lepicí tmel weber flor flex
- 12. Adhezni vazná vrstva favohaft G654
- 13. Dřevotřísková deska
- 14. Nosná konstrukce
- 15. Spárovací hmota fermacolor flex
- 16. Sklovláknitá síťka 5 x 6 mm

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).