


Podlahy SG Weber
lepení keramické dlažby v dřevostavbách



1. Dlažba 2. Lepidlo na obklady a dlažby weberfor duoflex 3. Penetrace na nesavé podklady weberpodklad HAFT	4. 2 x 15mm OSB deska s roztečí roštu max. 600mm
* lepicí hmota (závisí na typu konstrukce)	

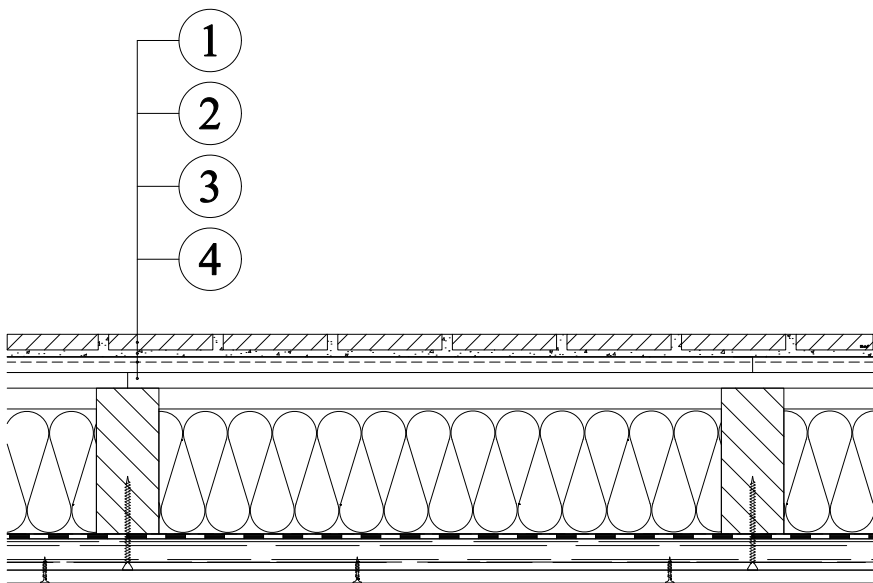