


## ETICS weber therm style

detail nadpraží a ostění s pásem minerální vlny a sklem tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm PKO-23-12

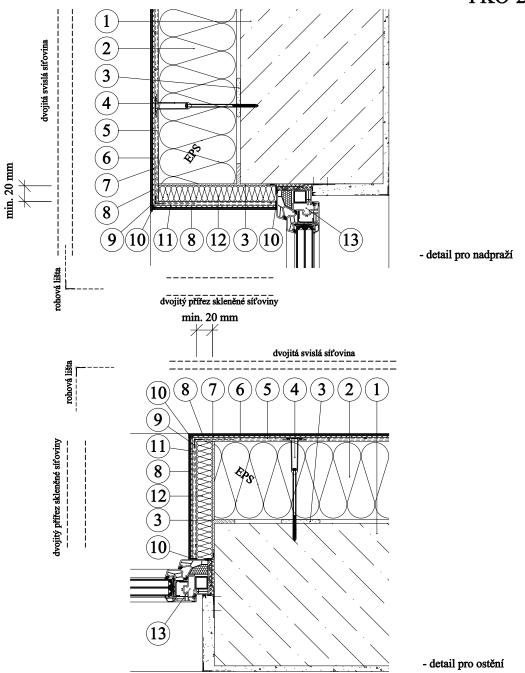

- 1. Obvodová konstrukce
- 2. Tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS
- 3. Lepicí hmota webertherm elastik
- 4. Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým trnem kotvená přes první skleněnou síťovinu
- 5. 2 x skleněná síťovina WT 131
- 6. Stěrková hmota webertherm elastik
- 7. Lepicí hmota weber.therm style Klebemortel 2K v tl. 5 7 mm s podkladním nátěrem weberpodklad a ředěným s vodou v poměru 1 : 8
- 8. Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm
- 9. Rohová lišta s průběžnou síťovinou
- 10. Trvale pružný tmel webercolor POLY
- 11. Dvojitý přířez skleněné síťoviny WT 131
- 12. Tepelná izolace z minerální vlny MW tl. 20 mm
- 13. Konstrukce okna

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901:2017. PKO vyhovuje zkoušce podle ČSN EN 13785-1 a je vydáno v souladu s ČSN 73 0810:2016.