


ETICS weber therm style
detail založení pásem minerální vlny
tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm
PKO-23-12

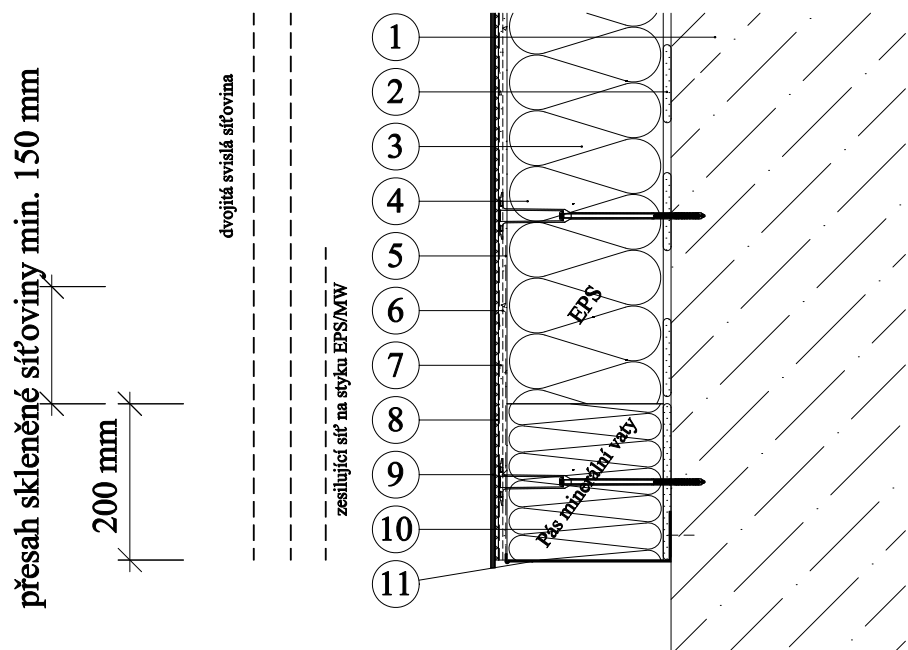

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí hmota webertherm elastik
3. Tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS
4. Šroubová talířová hmoždinka s ocelovým trnem - kotvená přes první skleněnou síťovinu
5. 2 x skleněná síťovina WT 131
6. Zesilující skleněná síťovina na styku EPS/MW s přesahem 150 mm

7. Stěrková hmota webertherm elastik
8. Lepicí hmota weber.therm style Klebemortel 2K v tl. 5 - 7 mm s podkladním nátěrem weberpodklad a ředěným s vodou v poměru 1 : 8
9. Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo EMALIT EVOLUTION tl. 6 mm
10. Tepelná izolace z minerální vlny MW
11. Soklová lišta AL

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901:2017.
PKO vyhovuje zkoušce podle ČSN EN 13785-1 a je vydáno v souladu s ČSN 73 0810:2016.