


Podlahy SG Weber
aplikace dlažby na dřevotřískovou desku

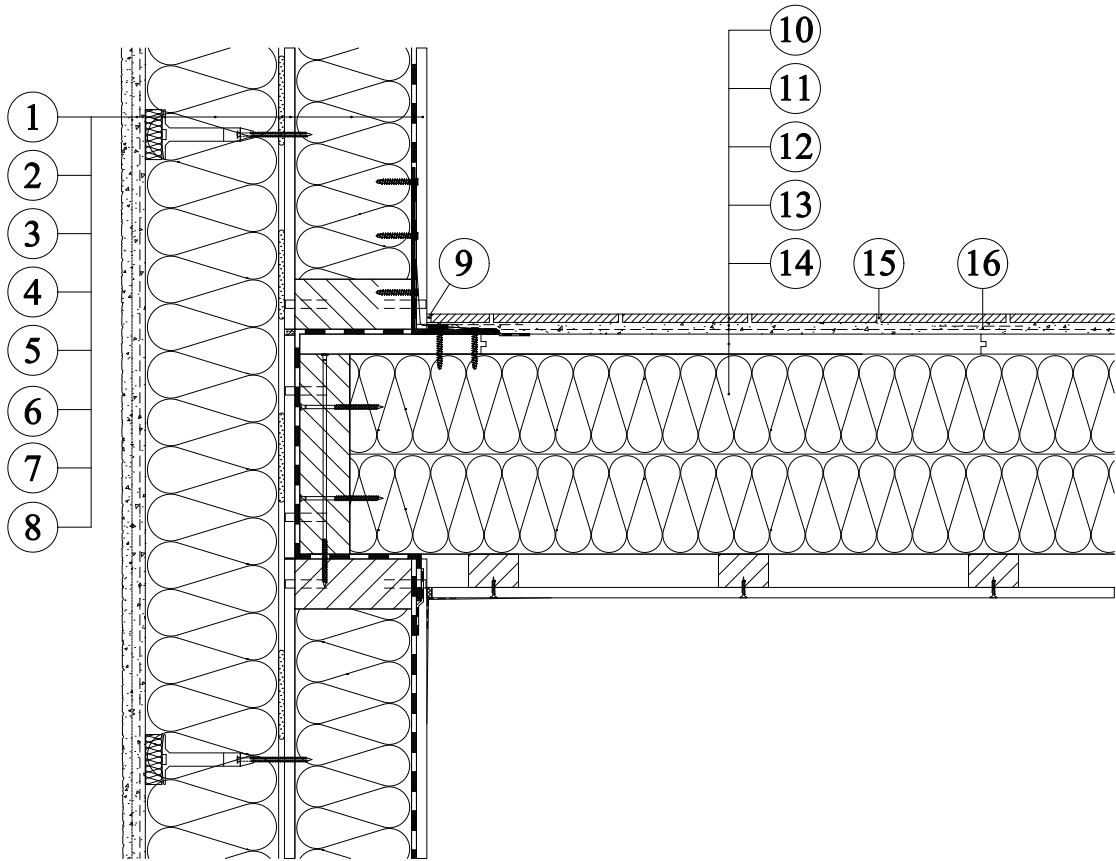

- 1. Venkovní omítka
- 2. Kotvení zateplovacího systému
- 3. Tepelná izolace
- 4. Lepicí a stěrková hmota webertherm elastik
- 5. Deska RigiStabil
- 6. Tepelná izolace
- 7. Parozábrana
- 8. Sádrokartonová deska Rigips
- 9. Trvale pružný tmel

- 10. Keramické dlaždice - nové
- 11. Lepidlo weberfor flex / weberfor profiflex
- 12. Přednátěr weberpodklad haft
- 13. Dřevotřísková deska
- 14. Nosná konstrukce
- 15. Spárovací hmota webercolor comfort
- 16. Sklovláknitá síťka 5 x 6 mm

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).