
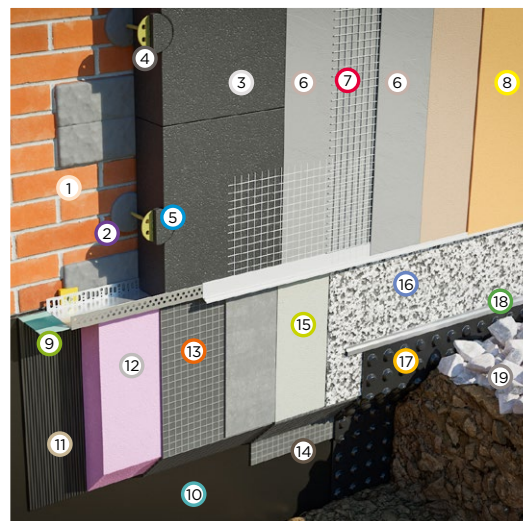


ETICS Weber therm

styk soklu s terénem – hydroizolační stěrka

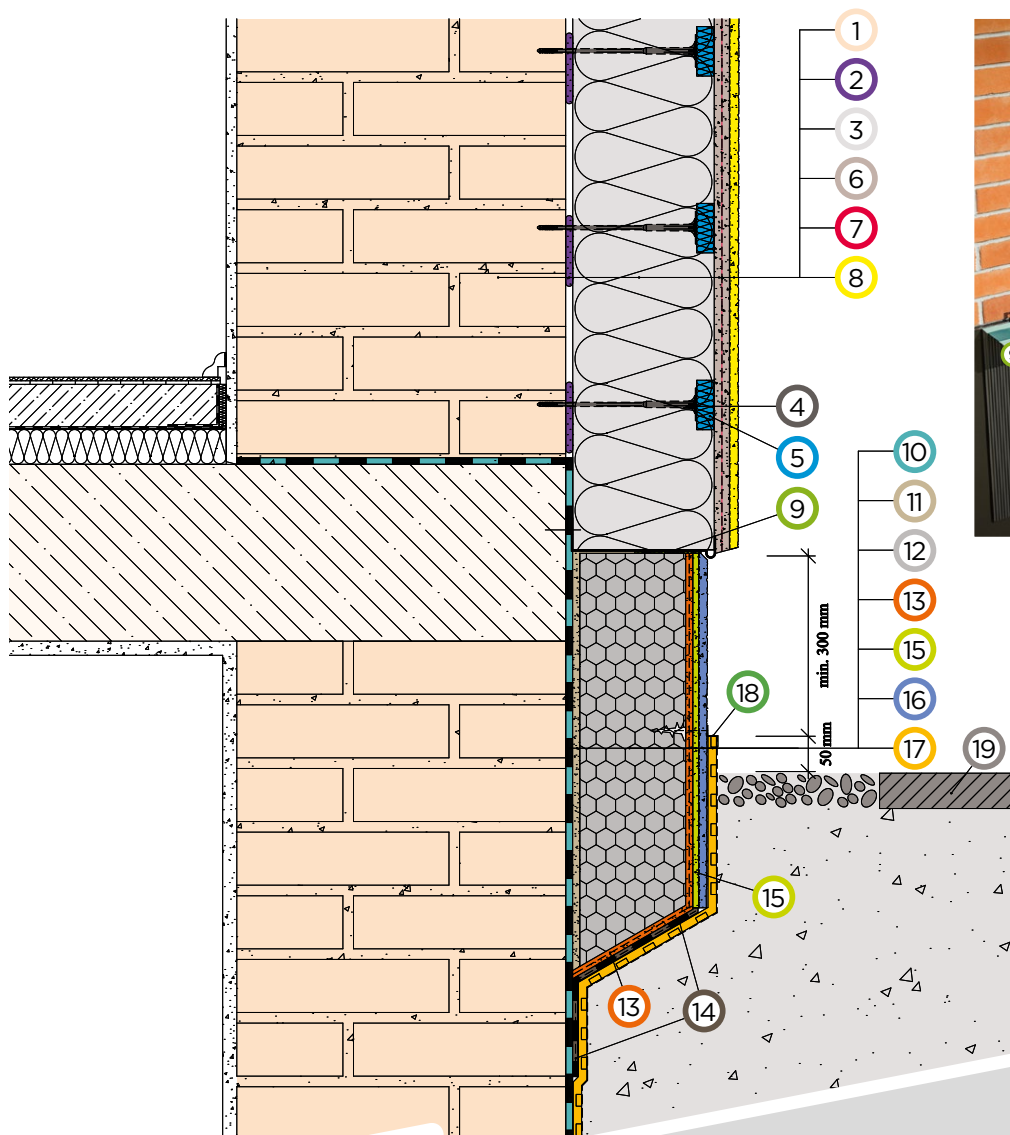

- 1 Obvodová konstrukce
- 2 Lepicí hmota – např. **webertherm klasik**
- 3 Tepelná izolace
- 4 Taliřová hmoždinka **webertherm**
- 5 Fasádní zátka pro hmoždinku
- 6 Stěrková hmota **webertherm**
- 7 Skleněná síťovina **webertherm**
- 8 Tenkovrstvá omítka – např. **weberpas extraClean active** s podkladním nátěrem **weberpas podklad UNI**
- 9 Těsnicí páska

- 10 Svislá živičná hydroizolace – **webertec 915** nebo živičný hydroizolační pás
- 11 Lepicí živičná hmota – **webertec 915** s urychlovačem
- 12 Tepelněizolační soklové desky
- 13 Základní vrstva – **webertherm elastik** se skleněnou síťovinou **webertherm**
- 14 Hydroizolační stěrka – **webertec superflex D2** se skleněnou síťovinou
- 15 Cementová hydroizolační stěrka – **webertec 824**
- 16 Tenkovrstvá omítka – např. **weberpas marmolit** s podkladním nátěrem **weberpas podklad UNI MAR**
- 17 Nopová fólie
- 18 Krycí lišta nopové fólie
- 19 Okapový chodníček

Poznámka: provádění ETICS podle technologického postupu pro ETICS weber therm a české technické normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních systémů (ETICS).

2 6



10



13



15

